




# Sơn cao cấp - Lau chùi hiệu quả

Dulux EasyClean Lau Chùi Hiệu Quả mới là sơn nội thất cao cấp cho khả năng lau chùi tối ưu nhờ vào:

 Công nghệ ProtectMask™ tạo một lớp màng bảo vệ giúp ngăn vết bẩn thấm sâu vào màn sơn. Nhờ đó việc lau chùi thật dễ dàng mà không làm tổn hại màng sơn.

 Công nghệ  bảo vệ màu sơn, giúp màu sắc luôn sáng đẹp như mới. Ngoài ra còn có các đặc tính:



Bề mặt láng mịn



Độ phủ và che lấp cao



Có hơn 2000 màu sơn



Nhẹ mùi. Lượng VOC thấp



Thân thiện với môi trường



Không sử dụng chì và thủy ngân

Với Dulux EasyClean Lau Chùi Hiệu Quả, con bạn thỏa thích khám phá, vui chơi, phát triển mà tường vẫn luôn tinh tươm sạch đẹp.


## Bí quyết giữ tường sạch từ Dulux EasyClean Lau Chùi Hiệu Quả

Công nghệ **ProtectMask®** ngăn vết bẩn thấm sâu vào màng sơn giúp lau chùi vết bẩn dễ dàng, không làm tổn hại màng sơn.

### Dulux EasyClean Lau Chùi Hiệu Quả



### Sơn lau chùi thông thường khác

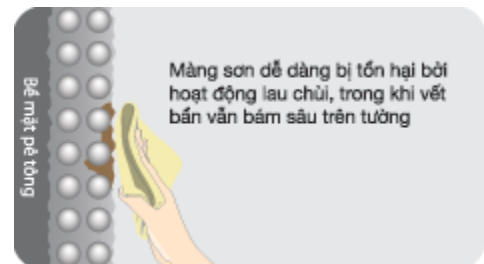

### Thành phần cấu tạo


Nhựa gốc Acrylic, bột khoáng, chất phụ gia và nước.

### Chỉ tiêu chất lượng

Độ phủ lý thuyết: 12 - 14 m<sup>2</sup>/lít/lớp

## Hướng dẫn sử dụng

---

- Bảo đảm bề mặt sơn phải sạch, không có tạp chất làm giảm độ bám dính như bột, bụi, dầu mỡ hay sáp. Độ ẩm của bề mặt dưới 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter hay để bề mặt tường khô từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường 80%).
- Thi công sơn: 
- Khô bề mặt: 30 phút
- Sơn lớp sau: 1-2 giờ
- Số lớp sơn: 2 lớp
- **Pha sơn:** không cần pha cho sử dụng thông thường. Nhưng nếu cần có thể pha tối đa 10% nước sạch. Khuấy đều trước khi sử dụng.
- **Làm sạch:** rửa sạch dụng cụ với nước sạch ngay sau khi sử dụng.
- **Bảo quản:** tồn trữ sơn ở nơi khô, mát. Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn và đậy chặt nắp. Dùng ngay sau khi mở nắp.
- Để đạt hiệu quả lau chùi tối ưu, nên để màng sơn khô cứng hoàn toàn trong 7 ngày và xử lý ngay khi tường bị vấy bẩn; đồng thời thi công theo hệ thống sơn đề nghị của Akzo Nobel và tuân thủ các hướng dẫn kỹ thuật.
- Có thể chùi các vết bẩn trên tường bằng xà phòng pha loãng và khăn mềm.

## Tư vấn thi công

---

- Dùng hóa chất thích hợp để xử lý bề mặt có rêu mốc.
- Sử dụng bột trét Dulux để có bề mặt nhẵn mịn.
- Sơn lót 1 lớp Sơn Lót Nội Thất Dulux để có bề mặt nhẵn mịn, tăng độ kết dính và giữ màu sắc bền lâu cho lớp sơn hoàn thiện.
- Không nên pha quá nhiều nước, độ che lấp sẽ kém

## Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường

---



An toàn



Sức khỏe



- Xả nhám khô, cắt màng sơn khô bằng kỹ thuật hàn hoặc lửa sẽ tạo bụi và/hoặc khói độc. Nên xả nhám ướt nếu có thể. Nếu điều kiện làm việc tại chỗ không thông thoáng để tránh tiếp xúc với khói độc, nên sử dụng thiết bị thích hợp bảo vệ đường hô hấp.
- Chỉ sử dụng ở nơi thông thoáng. Tránh hít bụi sơn
- Tránh tiếp xúc với da hoặc mắt. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt thích hợp trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay.
- Nếu nuốt phải, nên đến gặp bác sĩ ngay và mang theo thùng sơn hoặc nhãn sơn.
- Để xa tầm với trẻ em.
- Không tái sử dụng thùng sơn để chứa thực phẩm hay đồ uống.
- Lấy lại lượng sơn còn dư trên cọ hoặc ru lô trước khi rửa.
- Tránh thải sơn ra môi trường. Không đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn nước.
- Trong trường hợp bị đổ sơn, thu gom bằng đất hoặc cát và xử lý theo đúng quy định về môi trường.
- Nâng vác cẩn thận.
- Thông tin an toàn sản phẩm được cung cấp theo yêu cầu sử dụng.